



HINO

A Toyota Group Company



Ficha Técnica

MODELOS 514 y 616

2023

Escanea este código con
la cámara de tu smartphone.

HINO Serie 300**MODELO 514****MODELO 616****Motor**

Modelo: Hino / N04C-VM
Desplazamiento: 4.009 L
Potencia: 134 hp @ 2,500 rpm
Torque: 288 lb-pie @ 1,400 rpm

Modelo: Hino / N04C-US
Desplazamiento: 4.009 L
Potencia: 148 hp @ 2,500 rpm
Torque: 310 lb-pie @ 1,400 rpm

Tipo: Diésel, 4 cilindros, 16 válvulas, turbocargado y postenfriado. Inyección por riel común. Norma de emisiones EURO V (Sistemas DOC + EGR + DPR).

**Peso Bruto Vehicular**

4,500 kg

5,500 kg

**Capacidad de Ejes**(Delantero) 2,300 kg
(Trasero) 2,300 kg(Delantero) 2,300 kg
(Trasero) 4,360 kg**Embrague**Disco sencillo, 300 mm de diámetro.
Hidráulico (autoajustable).Disco sencillo, 325 mm de diámetro.
Hidráulico (autoajustable).**Freno de Servicio**

Hidráulico asistido por vacío, de doble circuito, disco en eje delantero y tambor autoajustable en eje trasero / Sistema ABS.

Freno de Estacionamiento

Mecánico detrás de la transmisión.

**Suspensión Delantera**

Muelles parabólicos con amortiguadores doble acción y barra estabilizadora.

Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora.

Suspensión Trasera

Muelles semi elípticos con amortiguadores de doble acción.

Muelles principales y auxiliares semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción.

**Neumáticos**

205/75R16 - 113/111 Neumático de refacción incluido.

**Transmisión**

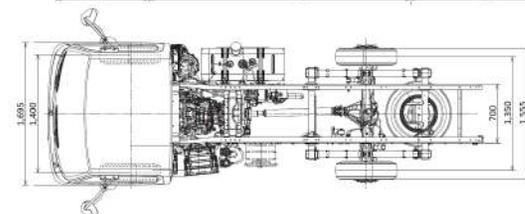
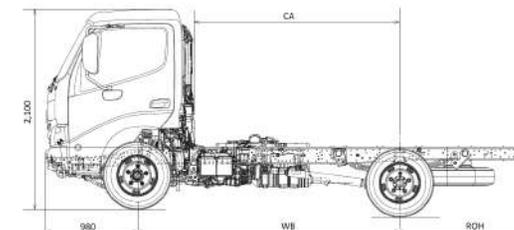
HINO / RE50 / Mecánica manual de 5 velocidades. Relación: 5.342 - 0.712

**Seguridad y Confort**

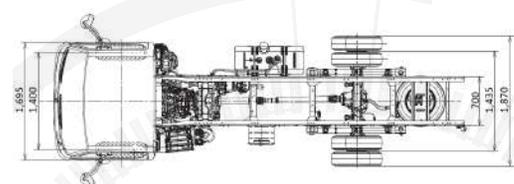
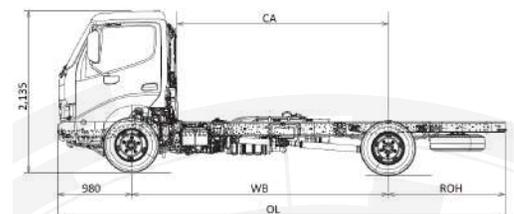
SRS Air bag (en columna de dirección), certificación ECE29 para cabina, alarma de reversa, aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre centralizado de seguros.

MODELO 514**MODELO 616**

Longitud del chasis	MODELO 514		MODELO 616	
	Semi largo	Largo	Semi largo	Largo
Peso del chasis con cabina	2,030 kg	2,035 kg	2,145 kg	2,270 kg
Carga sobre el chasis	2,470 kg	2,465 kg	3,355 kg	3,230 kg
Eje Trasero (Relación)	4.625		5.375	
Tanque combustible	70 L	100 L	70 L	100 L
Velocidad Máxima	123 km/h		106 km/h	
Habilidad de pendiente Máx.	60.0%			
Sistema Eléctrico	Tensión - Capacidad: 24 Volts - 60 A Baterías: Conexión en serie, 60 A.h			

**DIMENSIONES MODELO 514**

Versión	WB	OL	CA	ROH
Semi largo	2,525	4,675	1,945	1,135
Largo	2,800	5,185	2,220	1,370

**DIMENSIONES MODELO 616**

Versión	WB	OL	CA	ROH
Semi largo	2,525	4,710	1,945	1,135
Largo	3,400	5,965	2,820	1,550



A Toyota Group Company

Para más información consulta www.hino.com.mx